


随时随地的服务网络


侧板电机为永年相吸式驱动加压机

侧板电机为永年相吸式驱动加压机

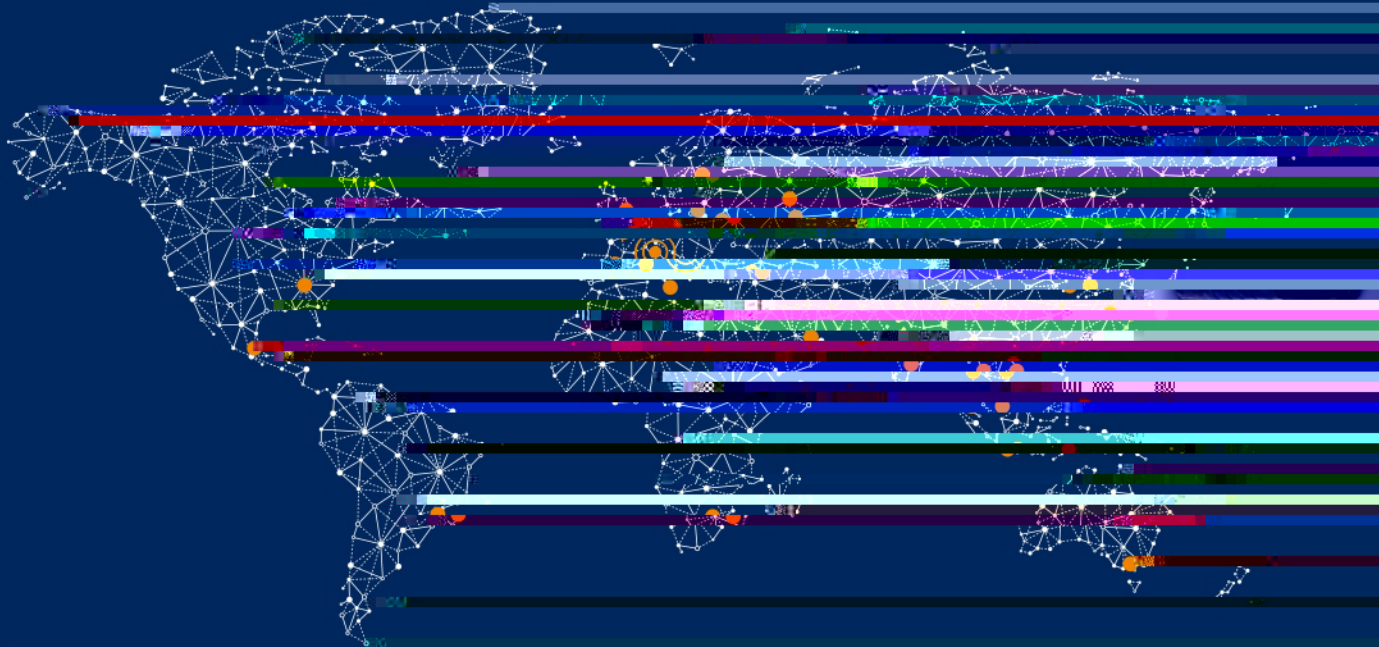

欧力全球


- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| OLI AUSTRALIA | OLI GUYANA | OLI RUSSIA |
| OLI BENGLADESH | OLI HONGKONG | OLI SOUTH AFRICA |
| OLI BRAZIL | OLI INDIA | OLI SPAIN |
| OLI CHINA | OLI MALTA | OLI THAILAND |
| OLI FRANCE | OLI MEXICO | OLI TURKEY |
| OLI GERMANY | OLI MIDDLE EAST | OLI UK |
| OLI INDIA | OLI NORDIC | OLI USA |
| OLI INDONESIA | OLI POLAND | OLI VIETNAM |

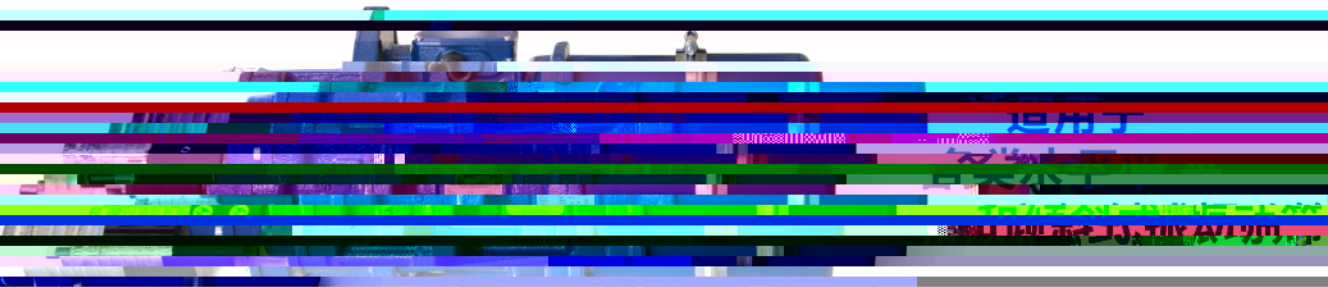

简单且坚固的设计，不需要外部密封，通过自润滑功能确保高质量的密封，终身无需加油脂，轻松改变密封件。



女装式设计
“即插即用”的女装式设计可轻松拆卸和比较。所有必须的驱动部件已安装在侧板电机内部。

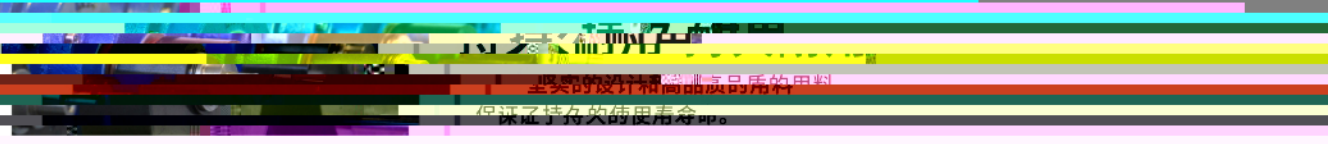

紧凑的设计和高品质用料，保证了持久的使用寿命。



WOLONG.com.cn

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

浙江绍兴市越城区钱清街道钱清村

0575-82176722 / 0575-82176599

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com



微信公众号



网站

版本号: V23.110



WOLONG.com.cn

永年相吸式驱动加压机
回收用磁



FD 6极 法兰电机 - 380V, 50Hz

型号	机座号	激振力 kg	激振力 kN	转速 r/min	重量 kg	功率 kW	电流 A	电缆接头
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	3777	36	1000	182	3.06	7.5	M25*1.5
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	4500	44	1000	205	3.06	7.5	M25*1.5
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	5360	52	1000	243	4.35	12	M25*1.5
MVE6500/1N-FD-85BE B	85	6500	64	1000	280	6.1	14	M32*1.5
MVE8500/1N-FD-90BP A	90	8480	83	1000	334	5.1	14	M32*1.5
MVE10000/1N-FD-91BP A	91	10170	100	1000	390	5.5	15	M32*1.5
MVE13000/1N-FD-91BP A	91	13210	130	1000	443	7.7	18	M32*1.5
MVE15000/1N-FD-105B	105	15077	144	1000	510	6.1	14	M32*1.5
MVE17500/1N-FD-105B	105	17855	176	1000	700	11	21	M32*1.5
MVE19500/1N-FD-105B	105	20050	199	1000	770	12	24	M32*1.5
MVE22000/1N-FD-110B	110	22730	223	1000	900	16	28	M32*1.5
MVE25000/1N-FD-110B	110	25070	248	1000	1000	18	32	M32*1.5

机座号	A	B	C	D	L	O型圈	安装螺钉	轴端类型	图号
80	371	333	457	243	878	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
80	391	353	477	243	898	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
85	450	414	536	280	934	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
90	510	474	596	314	970	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
91	530	494	616	314	990	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
105	590	554	676	348	1026	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
105	610	574	696	348	1046	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
110	670	634	756	382	1082	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
110	690	654	776	382	1102	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1



FD 8极 法兰电机 - 380V, 50Hz

型号	机座号	激振力 kg	激振力 kN	转速 r/min	重量 kg	功率 kW	电流 A	电缆接头
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	2531	25	750	207	1.75	6	M25*1.5
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	3015	30	750	232	2.65	10	M25*1.5
MVE7001/075N-FD-91BP A	91	6970	69	750	421	6.6	15.5	M32*1.5
MVE10001/075N-FD-91BP A	91	10557	104	750	533	7.4	18	M32*1.5
MVE13001/075N-FD-105B	105	13232	130	750	652	9.4	20	M32*1.5
MVE16001/075N-FD-105B	105	16384	160	750	800	10	27	M32*1.5
MVE18001/075N-FD-105B	105	18509	181	750	900	10	27	M32*1.5
MVE20001/075N-FD-110B	110	20324	200	750	1020	11	30	M32*1.5

机座号	A	B	C	D	L	O型圈	安装螺钉	轴端类型	图号
80	266	230	307	180	607	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
80	286	250	327	180	627	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
91	345	309	386	214	666	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
91	365	329	406	214	686	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
105	424	388	465	248	725	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
105	444	408	485	248	745	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
110	503	472	544	282	784	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1
110	523	492	564	282	804	Ø304*Ø3.53	M20	a	图1

图1 侧板振动电机外形安装图 (SIZE80AX A)

图2 侧板振动电机外形安装图 (SIZE85BE B)








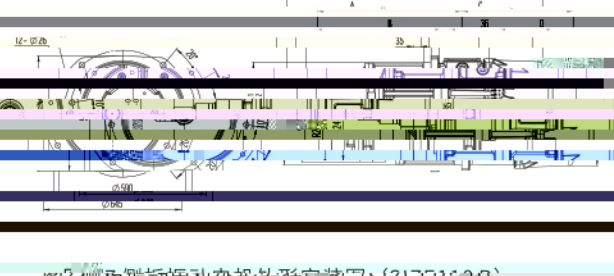



图3 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091 A)

图4 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091 B)

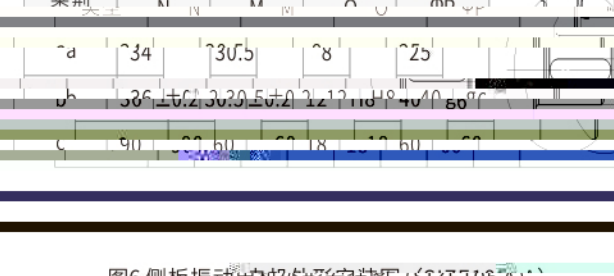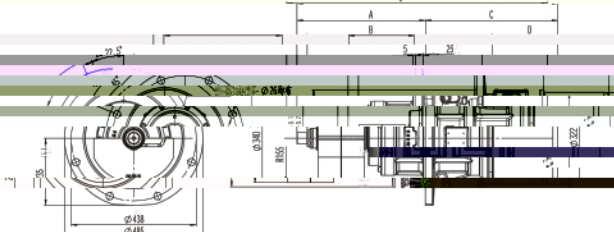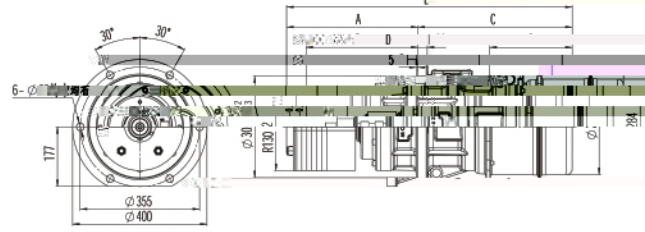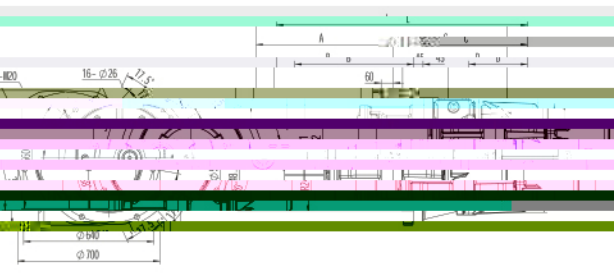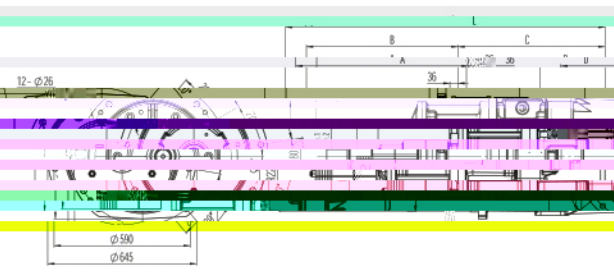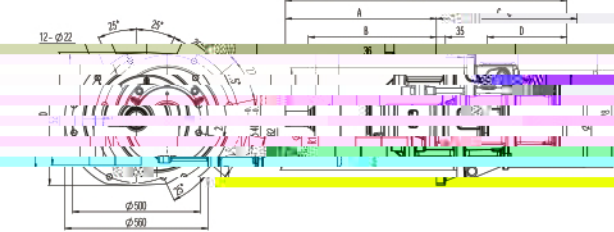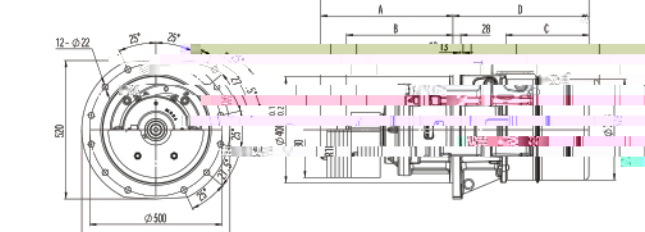

FD系列是专为水平和倾斜式振动筛设计的侧板电机；

固定站

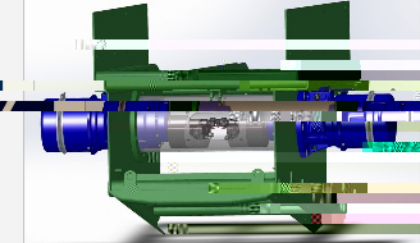

侧板电机设计紧凑，适用于各种振动筛，包括标准型和特殊型。

移动式破碎站

柴油发动机可以给侧板电机提供动力，包括装载部分的标准型和特殊型侧板电机。在这个应用中，侧板电机安装在移动式破碎站的筛分单元上，用于筛分物料。

装有两台侧板电机的水平筛

二次筛分

初次筛分

- 独立振动双筛层促进于筛分效率和优化于颗粒最细筛分的产品
- 独立筛分单元安装在筛分单元上，可吊钩升降系统快速安装

二次筛分

- 由于紧凑的设计和易于安装，二次筛分单元可以轻松地拆卸和运输
- 二次筛分单元安装在筛分单元上，可吊钩升降系统快速安装

侧板电机用变频器控制以保证最佳转速，从而保证了筛分效率，确保了筛分颗粒大小和筛分物料的进料速度。进料提升耐用性和减少维护。此外，使用侧板电机筛分物料时，方便了提升，加快了安装速度，也大大提升了操作的安全性。

应用

应用